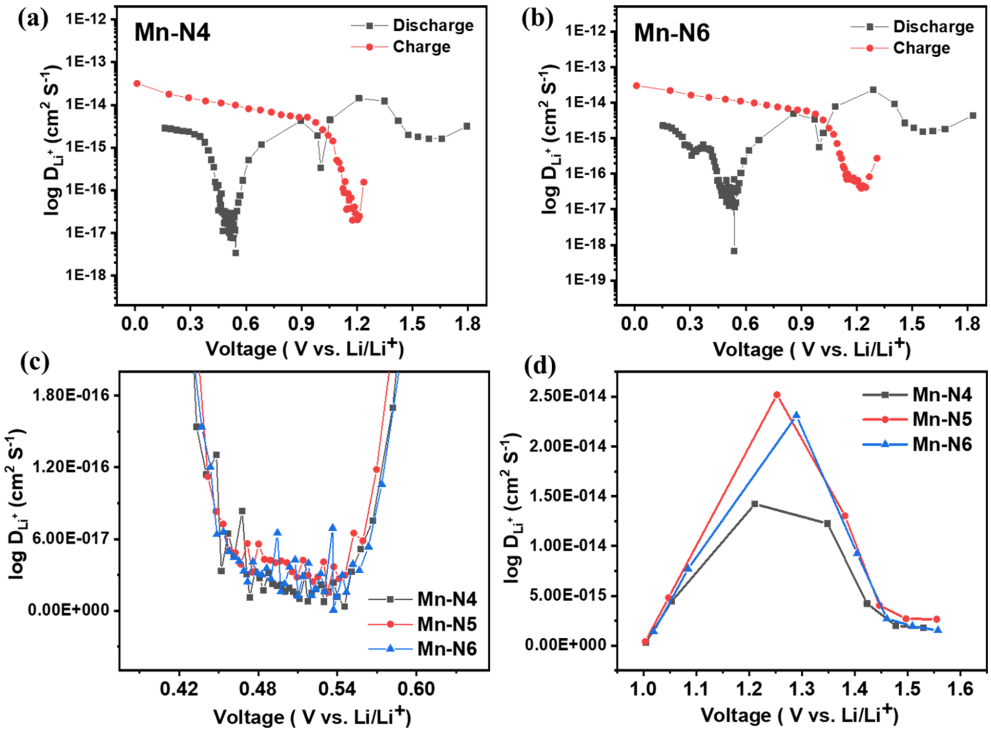

Fig. S3. The Li^+ diffusion coefficients of (a) Mn-N4 and (b) Mn-N6, D_{Li^+} values of as-prepared samples: (c) ~0.5 V (vs. Li/Li^+) during discharge process, (d) ~1.3 V (vs. Li/Li^+) during discharge process.

REFERENCES

[13] H. Wang, L.-F. Cui, Y. Yang, H. S. Casalongue, J. T. Robinson, Y. Liang, Y. Cui, and H. Dai, J. Am. Chem. Soc., 2010, 132(40), 13978–13980.

[16] T. Kozawa, F. Kitabayashi, K. Fukuyama, and M. Naito, Sci. Rep., 2022, 12, 11992.

[17] K. Zhong, X. Xia, B. Zhang, H. Li, Z. Wang, and L. Chen, J. Power Sources, 2010, 195(10), 3300–3308.

[30] S.-K. Park, A. Jin, S.-H. Yu, J. Ha, B. Jang, S. Bong, S. Woo, Y.-E. Sung, and Y. Piao, Electrochim. Acta, 2014, 120, 452–459.

[41] M. Li, B. Yu, W. Ma, X. Fei, G. Cheng, H. Gao, and Z. Zhang, Electrochim. Acta, 2024, 504, 144947.